




**FORMULE: 300-TECH.FRN**

**PAGE 1 DE 2**

### **INFORMATION TECHNIQUE- ANALYSE TYPIQUE**

**PRODUIT:** COMPOSÉ DE DÉTECTION DE FUITES CANTESCO® - COMPATIBLE À L'OXYGÈNE - APPROUVÉ POUR L'EMPLOI À L'OXYGÈNE - TEMPÉRATURE ORDINAIRE TYPE I

**APPLICATION:** Solution compatible à l'oxygène aux températures ordinaires pour la détection de fuites dans les systèmes à air comprimé et à gaz. Liquide transparent non agglomérant sans odeur désagréable. Pour les applications à basse température (jusqu'à -65°F / -54°C), employer la FORMULE 365 CANTESCO®, demandez la fiche 365-TECH pour de plus amples informations.

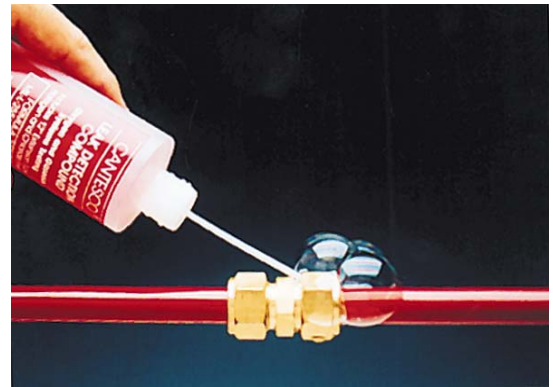

**COMPOSITION:** Le produit ne contient aucune huile minérale, végétale, animale ni gras; ni de substance qui s'allumera ou s'explorera suivant le contact avec l'oxygène liquide ou gazeux; ni de substance qui agira comme irritant de contact, allergène cutané ou qui produira toute autre dermatose; ni de cétone, aldéhyde ou alcool dans la formule.

**GAMME DE TEMP:** +27°F à 200°F (-3°C à 93°C)

**EMBALLAGE:** Format prêt à l'emploi en flacons de 4 oz et 8 oz avec tube rallonge de 12 po dans chaque flacon, 1 gallon, 5 gallons et fût de 55 gallons.

ARTICLE	CODE	FORMAT	QUANTITÉ PAR BOÎTE
300-04	10225	Flacon de 4 oz	12 flacons par boîte
300-08	10001	Flacon de 8 oz	12 flacons par boîte
300-1G	10230	Bidon de 1 gallon	4 bidons par boîte
300-5G	10235	Seau de 5 gallons	Un seau
300-DR	10240	Fût de 55 gallons	Un fût

**SIMDUT:** Une fiche signalétique est disponible pour ce produit sur demande. Pour en recevoir une, demandez par courriel sur [msds@cantesco.com](mailto:msds@cantesco.com) indiquant la fiche FORMULE 300.

REMARQUE: L'utilisation du produit et les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de la société CANTESCO. La garantie des produits se limite aux résultats des essais des performances du produit selon les détails des certificats de conformité. L'interprétation des résultats des essais sont la responsabilité de l'utilisateur. On ne fait aucune autre garantie exprimée ou implicite. Pour plus de détails sur nos modalités demandez notre formule QSF 319 pour nouveau compte.

COMPOSÉS DE DÉTECTION DE FUITE • DÉTECTEURS DES FUITES DE GAZ • JETS DE GALVANISÉ RICHES EN ZINC  
CONTRÔLE PAR RESSUAGE • ANTI-PROJECTIONS • BAIN DE BUSE • TAMPONS LUBRIFIANTS POUR FIL À SOUDER  
FLUIDES DE REFROIDISSEMENT • PÂTE DE DÉCAPAGE POUR INOX • NETTOYANT D'ALUMINIUM



FORMULE: 300-TECH.FRN

PAGE 2 DE 2

## INFORMATION TECHNIQUE – ANALYSE TYPIQUE

### SPÉCIFICATIONS:

ESSAI	RÉSULTATS	MÉTHODE
Matière étrangère	Transparent et exempt de matière ou sédiment en suspension	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.1)
Odeur	Aucune odeur désagréable	ASTM D1292
pH	7,0 (+/-0,5) gamme neutre	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.3)
Ininflammabilité	Ininflammable	ASTM D92
Détection de fuite	Moussage immédiat	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.5)
Pouvoir moussant	Initial > 145,0 mm Final > 130,0 mm	ASTM D1173
Point de congélation	+27°F à 200°F (-3°C à 93°C)	ASTM D1177
Résidu	Moins de 0,50 pour cent au poids	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.8)
Corrosion	Aucune corrosion sur les panneaux d'essai	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.9)
Compatibilité à l'oxygène	Compatible	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.10)
Formation de moisissures	Ne soutient pas la formation de moisissures	MIL-PRF-25567E (sec 4.2.2.11)
Soufre	< 00,50 ug/gramme	ASTM D-129 / D-516 (B)
Fluorure	< 00,50 ug/gramme	ASTM D-808 / D-1179 (B)
Chlorure	< 75,00 ug/gramme	ASTM D-808 / D-512 (C)
Ammoniac	Aucun ammoniac	ASTM D1426

**DURÉE DE VIE:** La durée de vie de ce produit est actuellement une année à partir de la date de fabrication. Le numéro de lot est en format lisible par l'utilisateur (AAAA/MM/JJ).

**Q et R:** Pour l'emploi des COMPOSÉS DE DÉTECTION DE FUITE CANTESCO®, demandez le livret ESSAI DE FUITE DANS LE SOUDAGE. Pour la liste complète de nos produits, demandez notre CATALOGUE DE PRODUITS DE SOUDAGE. Pour recevoir la spécification militaire, contacter [www.document-center.com](http://www.document-center.com) Pour recevoir les méthodes d'essai ASTM pour la teneur en halogène et chlorure (soufre, fluorure et chlorure), contacter ASTM [www.astm.org](http://www.astm.org). Pour d'autres liaisons, visitez-nous sur [www.cantesco.com](http://www.cantesco.com)

REMARQUE: L'utilisation du produit et les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de la société CANTESCO. La garantie des produits se limite aux résultats des essais des performances du produit selon les détails des certificats de conformité. L'interprétation des résultats des essais sont la responsabilité de l'utilisateur. On ne fait aucune autre garantie exprimée ou implicite. Pour plus de détails sur nos modalités demandez notre formule QSF 319 pour nouveau compte.

COMPOSÉS DE DÉTECTION DE FUITE • DÉTECTEURS DES FUITES DE GAZ • JETS DE GALVANISÉ RICHES EN ZINC  
CONTRÔLE PAR RESSUAGE • ANTI-PROJECTIONS • BAIN DE BUSE • TAMPONS LUBRIFIANTS POUR FIL À SOUDER  
FLUIDES DE REFROIDISSEMENT • PÂTE DE DÉCAPAGE POUR INOX • NETTOYANT D'ALUMINIUM